
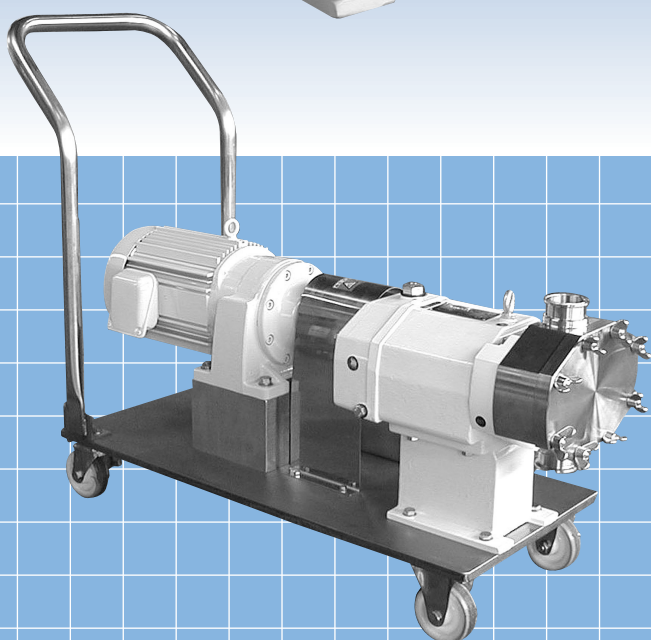


# ハナツカ ステンレス ポンプ

MODEL

# CF250V

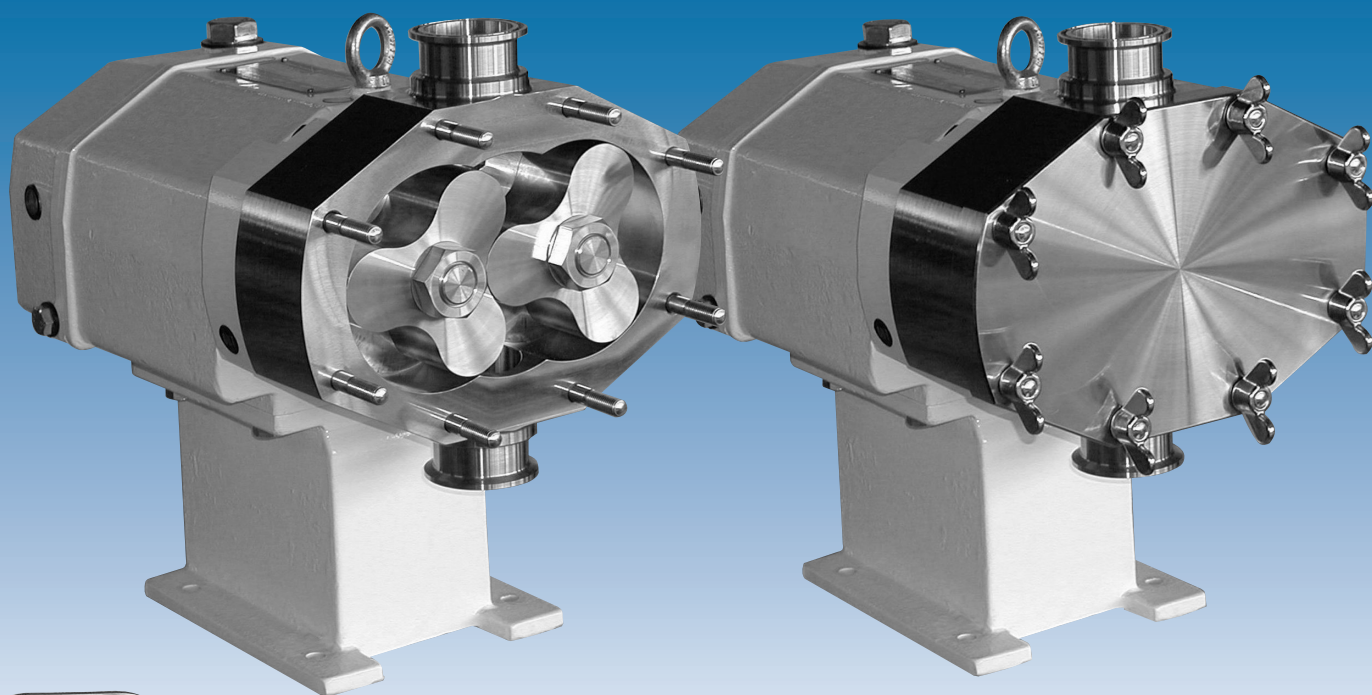

## CF250Vの主な特長

1. 縦型のため、残液滞留がありません。
2. 吸入側を上にする事により、吸入条件を良くしたい高粘度液輸送に適してます。
3. ポンプ吸入口に直接ホッパーやタンクを接続出来ます。

## ■輸送できる液体例

### ●食品・醸造関係


糖液、水あめ、糖蜜、カラメル、マヨネーズ、ジャム、チョコレート、マムレード、チーズ、マーガリン、ソース、濃縮ミルク、ジュース、ビール酵母、ウイスキー、酢、清酒、醤油、カレー、魚肉すり身、ブドウ糖、調味液、でんぶのり、アイスクリーム、カキ氷、ケーキ生地、プリン、サラダ油、トマトペースト、練あん、ドレッシング、塩辛、塩水、バター、ケチャップ、お茶、もろみ、純水、ワイン、からし、液卵、梅肉、ドリンクヨーグルト、焼き菓子の生地、豆乳、梅酒、かん水、バッタ液、甘酒、米油、ごま油、餡汁等

### ●化粧品・薬品・繊維関係

洗顔クリーム、化粧水、パーマ液、シャンプー、リンス、トリートメント、コンディショナー、ハンドクリーム、ローション、乳液、ヘアオイル、練り歯磨き等

### ●化学関係

接着剤、高分子凝集剤、油脂、アルコール、PVC、PVA、塗料、インク、苛性ソーダ、エマルション、アンモニア、アセトン、各種溶液、酢酸ビニル、洗剤、界面活性剤、グリセリン、農薬、脂肪酸、アスファルト乳剤、エタノール、捺染のり等

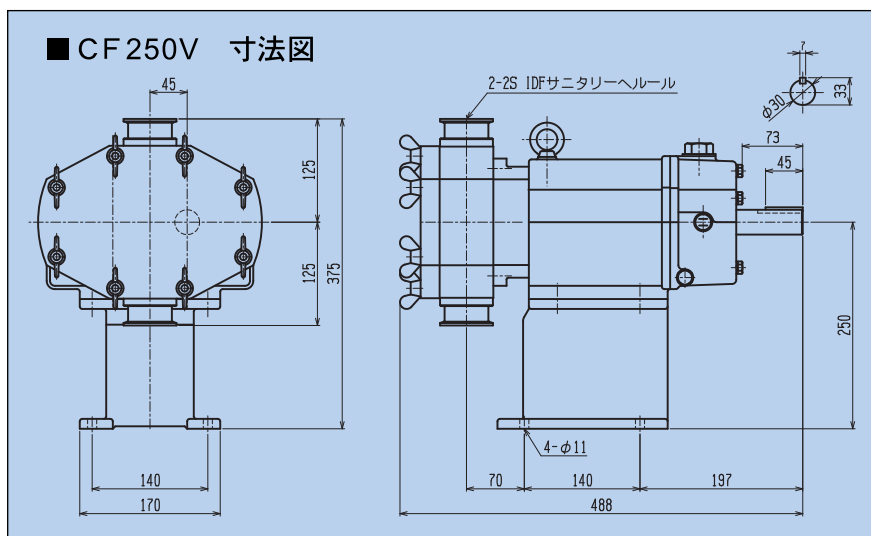


| 仕 様   |                           |
|-------|---------------------------|
| 回 転 数 | MAX. 600min <sup>-1</sup> |
| 吐 出 量 | 0.47 L / rev              |
| 吐 出 圧 | MAX. 1.0MPa               |
| 口 径   | 2S IDFサニタリー、R2            |
| 耐 熱   | MAX. 100℃                 |
| 軸 封   | 外装式メカニカルシール               |
| 質 量   | 81kg                      |
| オイル量  | 1 L                       |


(改良のため、予告なく寸法・構造・仕様を変更することがあります)

## ■性能曲線

清水1mPa・s(1cP)

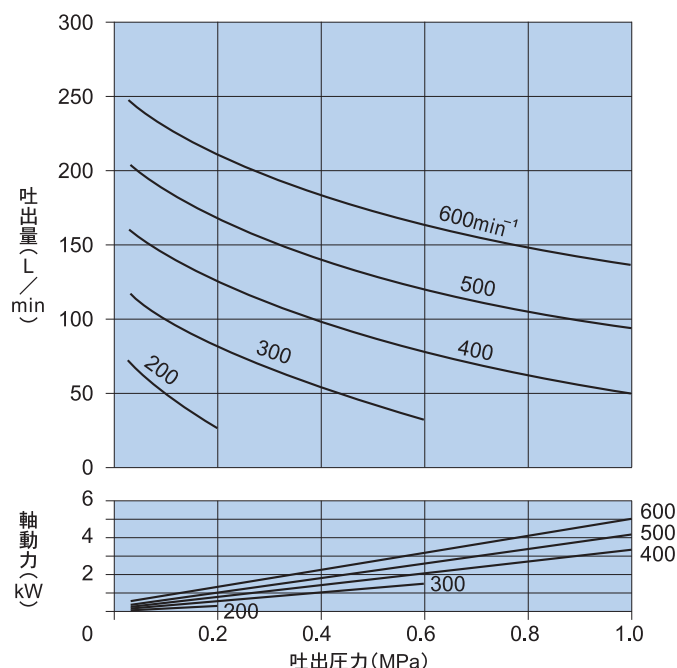

C.M.C.溶液 3Pa・s(3,000cP)

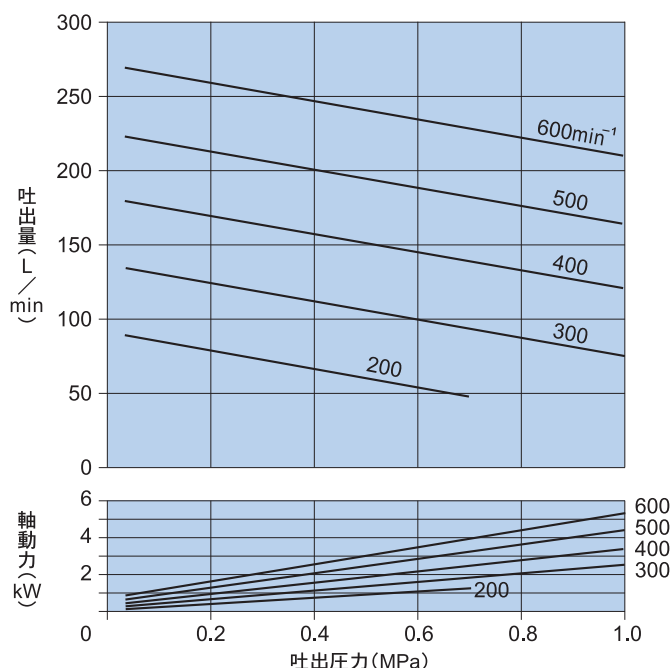

販売代理店



株式会社 花塚製作所

本社・工場 〒320-0075 栃木県宇都宮市宝木本町1241番地  
電話(028)665-2831代 FAX.(028)665-1957  
URL: <http://www.hanatsuka.co.jp>  
E-mail: [eigyo@hanatsuka.co.jp](mailto:eigyo@hanatsuka.co.jp)

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-4-13  
新堂新大阪ビル101号室  
電話(06)6885-8770代 FAX.(06)6885-8772  
E-mail: [osaka@hanatsuka.co.jp](mailto:osaka@hanatsuka.co.jp) 2018-10-2000